



SINCE 1965

www.ve-ge.com.tr

BANT BÖLÜMÜ

TUTKAL TÜRLERİ

- > **HOTMELT** > Fil, Aslan, No:1, No: 3, Şeffaf, Taba, Baskılı, Çift Taraflı, Kraft vb.
- > **SOLVENT** > Leopar, No:5, S/B & B/B Koruyucu Bantlar, Selofan Bantlar, Alüminyum Bant, Polyester Bant
- > **SU BAZLI** > Gergedan, Bufalo, No:2, No:4, Şeffaf Koruyucu Bantlar, Super Clear, Maskeleme Bantı, Sera Bantı, Marin Maskeleme Bantı, Köpük Montaj Bantı
- > **SİLİKON** > Çift Taraflı Bant Taşıyıcı Kağıdı, Bobin Ek Bandı Taşıyıcı Kağıdı, Kraft Bant Yüzeyi



BANT ÜRÜNLERİ

AMBALAJ BANTLARI

BIG - 5 Ambalaj Bantları
(Fil/Aslan/Leopar/Gergedan/Bufalo)
Kraft Ambalaj Bantları
Ev Tipi Kesicili (Pack Roll) Ambalaj
Bantları
Super Clear Ambalaj Bantları

KIRTASIYE BANTLARI

Ofis Bantları
Soft (Görünmez) Bantlar
Donut Kesicili Bantlar
Selofan Bantlar
Loop/Hoop Dispenser

MASKELEME BANTLARI

Genel Amaçlı Maskeleme Bantları
Hassas Yüzeyler Maskeleme Bantları
Dış Ortam Maskeleme Bantları
Marin Maskeleme Bantları

ÇİFT TARAFLI BANTLAR

Çift Taraflı Standart Bantlar
Çift Taraflı Köpük Montaj Bantları

KORUYUCU BANTLAR

Siyah - Beyaz Koruyucu Bantlar
Opak - Beyaz Koruyucu Bantlar
Şeffaf - Koruyucu Bantlar

ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK BANTLAR

Klişe Montaj Bantları
Ağır Hizmet Ambalaj Bantları
Soğuk Ortam Bandı (Freezer Tape)
Ek Bandı
PVC Bantlar
PE Bantlar
BOPET Bantlar
Aluminyum Bantlar
Tamir Yalıtım Bantları
Sera Tamir Bantları



AMBALAJ BANTLARI

BİG 5 AMBALAJ BANTLARI

Ve-Ge Bant kalitesine daha uygun şartlarda ulaşabilmeniz için, Ambalaj bantlarımızı Afrika'nın 5 büyük gücünü sembolize ederek "5 Büyük" projesi adı altında çeşitlendirdik.



KRAFT AMBALAJ BANTLARI

- Koli ve ambalaj malzemelerin kapatılması için uygundur.
- Kolay yırtılma özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlar.
- Kraft kâğıt taşıyıcısıyla çevre dostudur.



RENKLİ AMBALAJ BANTLARI

- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için uygundur.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolay açılır.
- Taba, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Turuncu, Siyah, Opak beyaz ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.
- Farklı metrajlarda ve renkte üretimi yapılabilir



SOFT BANT

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Soft bantlar, kâğıt üzerinde tamamen görünmez olduğundan, fotokopi çekimlerinde gölge yapmaz.
- Para tamiri için idealdir.
- Üzerine yazılabilir olması nedeniyle, sayfa tanımlama, belirtme, ayırma gibi işlerde kullanılır.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır. Sararma yapmaz.



DONUT BANT

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Donut kesicili bantlar, özel dispenseri (kesicisi) ile pratik kullanım sağlar.



OFFICE TAPE

- Ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.
- Şeffaf ve yapıştığı yüzeyi örtmeyerek rengini yansıtır.
- Yapıştığı yüzeyde sararma yapmaz.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır.



CELLULOSE TAPE

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.
- Selofan bantlar, tamamen şeffaftır ve yapıştığı yüzeyin rengini yansıtır.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır.



LOOP BANT KESİCİ

- 12 mm eninde Ofis tipi bantları kullanımında kesici olarak kullanılmaktadır.
- Küçük ebatlı pratik kullanımı sayesinde, çantada, kalem kutusunda, cepte, çalışma masasında, ofis ortamına uygundur.
- İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.
- 9 Farklı Renk Seçeneği mevcuttur.



HOOP BANT KESİCİ

- 12 mm eninde Ofis tipi bantları kullanımında kesici olarak kullanılmaktadır.
- Büyük ebatlı pratik kullanımı sayesinde, çantada, çizim/çalışma masasında, ofis ve atöyle ortamına uygundur.
- İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.
- 9 Farklı Renk Seçeneği mevcuttur.



MASKELEME BANTLARI

- Genel amaçlı ve iç ortam kullanımına uygundur.
- İnşaat, boya, mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde maskeleme, montaj, demetleme, geçici sabitleme amaçlı kullanılabilir.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde yapışma gücü yüksektir.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.



- MP-3013 • 60 °C kadar sıcaklık dayanımı vardır.
- MP-3023 • 80 °C kadar sıcaklık dayanımı vardır.
- HASSAS YÜZEYLER • 90 °C kadar sıcaklık dayanımı vardır.



MARİN MASKELEME BANTLARI

- İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
- Marin sektöründe boya, vernik ve benzeri işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- 6 Hafta Maskeleme dayanımı vardır.
- UV, güneş ışığı ve suya dayanımı vardır.



ÇİFT TARAFLI BANTLAR

- Çift Taraflı Bantlar, her iki tarafında bulunan güçlü yapışkanı sayesinde iki farklı yüzeyi lamine etmeyi, birleştirmeyi sağlar.
- Yapıştığı yüzeylerin arasında kaldığından, bant izi gözükmeden yapıştırmaya olanak sağlar.
- Kaplama ve iki taraflı sabitleme için oldukça kullanışlıdır.
- Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.



ÇİFT TARAFLI KÖPÜK MONTAJ BANTLARI



- 1 -

- Güçlü yapışkan özelliği sayesinde resim, tablo, ayna gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.
- Mutfak, banyo gibi nemli ortamlarda yüksek yapışma gücü sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur.
- Montaj sırasında çivi ya da vida vb. hasar verici malzemelerin kullanılmayacağı yüzeylerde en iyi çözümdür.
- 1 m²'lik bant 200 kg taşıyabilir.
- Farklı metrajlarda üretimi yapılabilir.
- * 10 mm kalınlığa kadar olan objelerin yeterince düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanmasında geçerlidir.

- 2 -

- Mutfak ve banyo gibi nemli ortamlarda yüksek yapışma gücü sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur.
- Güçlü yapışkan özelliği sayesinde resim, tablo, ayna, uyarı levhaları gibi kalıcı malzemeleri asmak için uygundur.
- OGS ve araç plakaları uygulamaları için uygundur.
- 1 m²'lik bant 200 kg ağırlık taşıyabilir.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.
- *10 mm kalınlığa kadar olan objelerin düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanması için geçerlidir.

- 3 -

- Güçlü yapışkan özelliği sayesinde uyarı levhaları gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.
- Dikkatli kullanım gerektirir.
- Kolay sökülmez, kalıcı yapışma özelliği vardır.
- Nemli iç ortamlar ve dış ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
- 10 mm kalınlığa kadar olan objelerin yeterince düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanması için geçerlidir.
- 1 m²'lik bant 250 kg ağırlık taşıyabilir.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.




KORUYUCU BANTLAR

Nakliye, montaj ve depolama işlemleri sırasında, farklı malzemelerin yüzeylerinin çizilme, kirlenme ve hasar görmesini engellemek amacıyla kullanılır. 8 renge kadar olan farklı baskı seçenekleri ile sadece yüzeyi korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı firmanın reklamının yapılmasını sağlar.

ÖZELLİKLERİ:

- UV dayanımı vardır,
- Söküldükten sonra iz bırakmaz,
- Siyah-beyaz, beyaz-beyaz ve şeffaf film seçenekleri mevcuttur.
- Baskılı ya da baskısız olarak üretilmektedir.
- Farklı Kalınlık (40 -140 mikron) ve
- Farklı Ebatlarda (En: 5 mm - 1500 mm),
- Koruyucu Bantın kalınlığına göre, 1000 m ye kadar olan metrajlarda üretim yapılabilir.

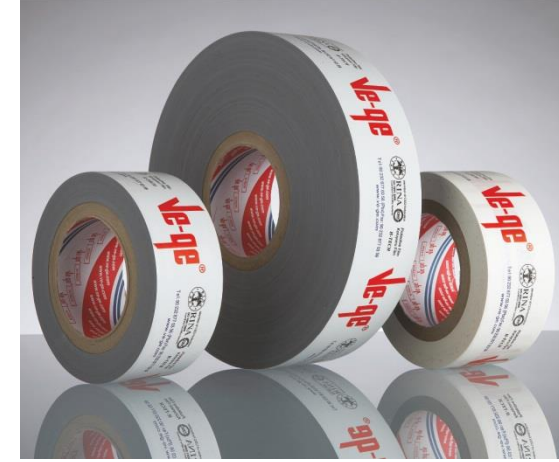

KORUYUCU BANTLAR UYGULAMA YÜZEYLERİ

PLASTİK

- PVC Profil
- PVC Panel
- Denizlik
- Pleksi vb...

METAL

- Alüminyum Profil
- Sandviç Panel
- Paslanmaz Sac vb...

CAM


- Ayna
- Oto Cam
- Vitray vb...

AHŞAP

- Formika
- Vernikli Yüzeyler
- Cilalı Yüzeyler
- Laminat Parke
- Kenar Bantlar
- Vakum Kapaklar vb...

DİĞER

- Vitrifiye
- Mermer/Granit
- Seramik
- Beyaz eşya vb...

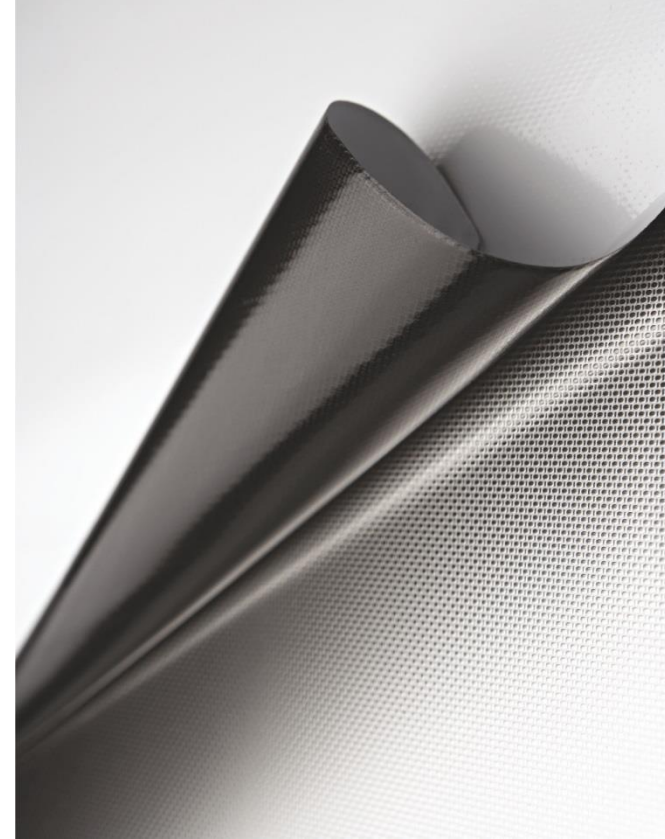

KLİŞE MONTAJ BANTLARI



- 0,10 mm Kalınlıktadır.
- Film Taşıyıcılıdır.
- Etiket baskı işleri için uygundur.



- 0,20 mm Kalınlıktadır.
- Kağıt Taşıyıcılıdır.
- Kağıt taşıyıcısı sayesinde el ile kolayca yırtılır.
- Etiket baskı işleri için uygundur.

- 0,30 mm Kalınlıktadır.
- Bez Taşıyıcılıdır.
- Flexografi ve Letterpress baskı işleri için uygundur.
- Klişenin tekrar konumlandırılması, sökölüp takılması ve tekrar kullanımı için uygundur.
- Baskı sonrası sökölüldüğünde klişe/sleeve üzerinde kalıntı bırakmaz.



- 0,50 mm Kalınlıktadır.
- Köpük film taşıyıcısı sayesinde esnektir.
- Baskı kalitesini arttıran ve daha uzun metrajlı baskılar için uzun ömürlü süspansiyon sunar.
- Klişe'ye ve silindir/sleeve üzerine güvenli ve uzun süreli sabitler. Kenar kalkması yapmaz.
- Klişenin tekrar konumlandırılması, kullanımı ve sökölüp takılması için uygundur.
- Yapışkan kalıntısı olmadan demontaj imkanı sunar.
- Montaj sırasında hava kabarcığı bırakmaz.
- Hassas baskı işlerinde kullanımı idealdir.



ENDÜSTRİYEL BANTLAR

- Orta ve ağır yük içeren koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır.
- Talebe ve Uygulama alanına göre farklı mesnet ve tutkal seçenekleriyle üretilebilir.



SOĞUK ORTAM BANTI (FREEZER TAPE)

- Soğuk ortamlarda bulundurulanan her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Özel tutkalı sayesinde 40 °C sıcaklığa kadar uygulanabilir ve -32 °C'a kadar yapıştığı yüzeyi bırakmaz.
- Farklı dizayn, renk ve istenen ebatlarda üretimi yapılabilir.
- Standart ebadı 45 mm x 66 m'dir..



EK BANDI

- Kağıt üretimi ve bobin halinde kağıt kullanımında bobinlerin hareketli veya hareketsiz eki yapımında kullanılabilir.
- Düşük ekleme kalınlığı sağlar.
- Kurutma tüneline geçen bobinlerin eklerinin yapılmasında rahatlıkla kullanılır.
- Taşıyıcısı ve tutkalı suda acılıp tekrar kağıt hamuruna karışabilir (repulpable).
- 200 °C sıcaklığa kadar dayanım gösterir.
- Ek yeri, rengi sayesinde kolayca fark edilebilir.
- Tek ve çift taraflı seçenekleri mevcuttur.
- 25 mm x 50 m ve 50 mm x 50 m standart ebatlardır.
- İstenen ebatlarda temin edilebilir.



PVC AMBALAJ BANDI

- Malzemelerin demetlenmesi, ekipman/parça montajı, birleştirilmesi, sabitlenmesi gibi farklı endüstriyel işlemlerde kullanılabilir.
- Üretimlerin farklı aşamalarında geçici olarak yüzeye yapıştırmak veya kalıcı montaj için uygundur.
- Özel tutkalı sayesinde yüzeyden rahat sökülebilir ve sessiz açılır.
- Orta hafif ağırlıktaki paketleme ve ambalajlama işlemleri için kullanılabilir.



BOPET BANT

- Çeşitli endüstriyel sektörlerde üretimin farklı aşamalarında parçaların/ekipmanların kapatılması ve sabitlenmesi amacıyla kullanılır.
- Yapıştırıldığı yüzeyden rahatça sökülür.
- Mukavemetli polyester mesneti sayesinde darbe ve sürtünme dayanımı yüksektir.




PE BANTLAR

- Çeşitli endüstriyel sektörlerde parçaların/ekipmanların birleştirilmesi, gruplanması, sabitlenmesi, montajı vb. üretimin farklı aşamalarında kullanılır.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolayca açılır.
- Kullanımı kolaydır, kolay yırtılır.



SERA TAMİR BANDI

- Sera filmleri başta olmak üzere her türlü Polietilen filmin birleştirilmesi ve tamir işleri için kullanılabilir.
- UV, nem ve sıcaklık dayanımına sahiptir.
- Yapıştığı yüzeyden iz ve kalıntı bırakmadan sökülür.
- 50/75/100/200x25m standart ebatlardır.
- Talebe göre istenen ebatlarda üretilebilir.

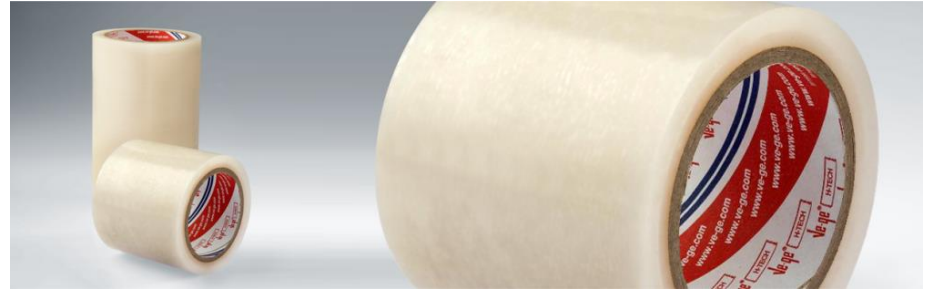

ALUMİNYUM BANT

- Isıtma, soğutma, havalandırma, atık gaz sistemlerinde bağlantı, sızdırmazlık ve yalıtım sağlamak amacıyla kullanılır.
- Yüksek ısı dayanımı vardır.
- 50 mm x 10 m standart ebattır.
- İstenilen ebatlarda üretimi yapılabilir.

DUCT TAPE

- İç ve dış mekanlarda genel tamirat, yalıtım, hobi veya ağır ambalajlama işlemleri için idealdir.
- Mekanik ve yüksek yapışma özelliklerinin mükemmel bir kombinasyonunu sunar.
- El ile yırtılabilir.
- Standart renkleri gri, siyah, beyazdır.
- 50mm x 10m standart ebattır.
- İstenilen ebatlarda üretilebilir.

AĞIR HİZMET BANDI

- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Özellikle duvar/oluk kalınlığı yüksek koliler ve kritik malzemelerin rahatlıkla ambalajlanması için tasarlanmıştır.
- İlk yapışma gücü yada UV dayanımı yüksek olarak üretilebilir.
- Farklı renk ve baskılı seçenekleri mevcuttur.
- Talebe göre istenen ebatlarda üretimi yapılabilir.



TEŞEKKÜRLER



SINCE 1965